




# Bienenwachs Lasur

- Schutz- & Pflege für alle Holzarten
- Für Holz im Innenbereich
- Nur ein Anstrich erforderlich

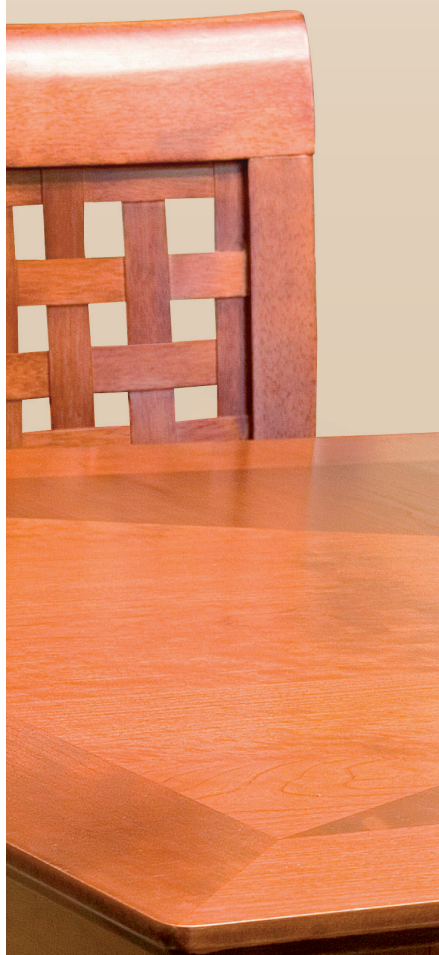

## Eigenschaften:



- **BAUFIX** Bienenwachslasur ist streichfähig
- Bereits ein Anstrich schützt, pflegt das Holz und ergibt eine samtig dezente Oberfläche
- Aufgrund des Lasurcharakters bleibt die Struktur des Holzes weiterhin sichtbar

## Einsatzgebiete innen:



- **BAUFIX** Bienenwachslasur für alle Holzarten im Innenbereich
- Wand- und Deckenvertäfelungen
- Möbel, auch in Feuchträumen

## Verarbeitung:

- Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und staubfrei sein
- Holzschliff mit Schleifpapier der Körnung 150–180 vornehmen
- Zulässige Holzfeuchte: 8–12 %
- Zur Grundierung wird eine Verdünnung durch Zugabe von ca. 20 % Wasser empfohlen
- Bei zweimaligen Auftrag leichter Zwischenschliff mit Schleifschwamm oder Schleifpapier der Körnung 240–320
- **BAUFIX** Bienenwachslasur unverdünnt gleichmäßig auftragen
- Es ist ratsam, nur dünne Schichten aufzubringen
- Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit, Haftung und der Farbton mit dem Untergrund zu prüfen
- Trocken nach ca. 12 Stunden (bei 20°C, 65% Luftfeuchtigkeit)
- Überstreichbar nach Trocknung über Nacht
- Die Trocknung ist abhängig von der Holzart und der Saugfähigkeit des Untergrundes

## Hinweise:

- Die fertige Oberfläche kann mit einer weichen Bürste oder einem Baumwollappen aufpoliert werden
- Gefahr der Selbstentzündung (DGUV Information 209-046). Darf nicht mit NC-haltigen Lacken oder Beizen am gleichen Arbeitsplatz verarbeitet werden, verunreinigte Textilien (z. B. Putzlappen, Arbeitskleidung) in feuerfesten Abfallbehältern sammeln und entsorgen

## Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Acrylpinsel, Wasserlackrolle (kurzflorige Mohair- oder Flockwalze)
- Mit Wasser und Spülmittel reinigen
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

## Lieferform:

- **Blech-Rundgebinde: 1 l**

Farbton	Art.-Nr.
farblos	0880872401
weiß	0880872501

## Verbrauch:

- Ca. 50–100 ml/m<sup>2</sup> (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)



- **Schutz- & Pflege für alle Holzarten**
- **Für Holz im Innenbereich**
- **Nur ein Anstrich erforderlich**



#### Lagerung:

- **BAUFIX** Bienenwachslasur ist im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mindestens 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
- Die Lagertemperatur sollte 5–35 °C betragen.

#### Entsorgung:

- Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden
- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080111

#### Deklaration gemäß VDL-RL 01:

- Produktgruppe: Holzlasuren

#### Inhaltsstoffe:

- Polyacrylatdispersion, PU-modifiziertes Alkyd, trocknende Pflanzenöle, Titandioxid, Eisenoxidpigmente, Organische Pigmente, Kieselsäure, Wachse, Wasser, Verdickungsmittel, Netzmittel, Trockenstoffe, BIT (Benzisothiazolinon), MIT (Methylisothiazolinon), CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/ Methylisothiazolinon) (3:1)
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Rufnummer: 06221 34210

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.