BAUFIX natural

WOHNRAUM-LASUR

+ Auf Basis nachwachsender Rohstoffe

- **Hochwertige Wachsemulsion auf Basis von Naturharz und Leinölfirnis**
- **Wasserbasiert – für innen**

Eigenschaften:

- ***BAUFIX*** natural Wohnraumlasur schützt und pflegt das Holz bereits nach einem Anstrich und ergibt eine samtig dezente Oberfläche
- Durch den Lasurcharakter bleibt die Struktur des Holzes weiterhin sichtbar

Einsatzgebiete:

- ***BAUFIX*** natural Wohnraumlasur ist geeignet für Holz im Innenbereich wie z. B.: Wand- und Deckenvertäfelungen, Möbel (auch in Feuchträumen), Treppen und Parkett (als farbgebende Grundierung)

Verarbeitung:

- Der Untergrund muss trocken, sauber und staubfrei sein
- Holzfeuchtigkeit 8–12 %
- Holzschliff mit Schleifpapier der Körnung 150–180 vornehmen
- Zur Grundierung mit ca. 25 % Wasser verdünnen
- ***BAUFIX*** natural Wohnraumlasur ist perfekt zum Streichen, Rollen, Spritzen geeignet
- Finish: ***BAUFIX*** natural Wohnraumlasur unverdünnt gleichmäßig auftragen
- Nach farbgebender Grundierung auf Treppen und Parkett muss mit ***BAUFIX*** Treppen- & Parkettlack versiegelt werden oder eine Endbehandlung mit ***BAUFIX*** Hartwachs-Öl erfolgen

Hinweise:

- Trocknung: nach ca. 12 Std.; überstreichbar nach Trocknung über Nacht (bei 20°C und 65 % relativer Luftfeuchte)
- Die Trocknung ist abhängig von der Holzart und der Saugfähigkeit des Untergrundes
- Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Zum Streichen empfohlen: Fußbodenstreichbürste, Flächenstreichpinsel, weicher Lasurenpinsel
- Zum Rollen empfohlen: kurzflorige Rolle (keine Schaumstoffrolle verwenden)
- Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

Lieferform:

- **Blech-Rundgebinde, 750 ml**

Farbton	Art.-Nr.
Weiß	0800891701
Transparent	0800891601

Baufix GmbH • Tullastraße 16–18 • 69126 Heidelberg • Germany • Tel. +49 6221/34210 • info@baufix-online.de • www.baufix-online.com

BAUFIX natural

- **Auf Basis nachwachsender Rohstoffe**
- **Hochwertige Wachsemulsion auf Basis von Naturharz und Leinölfirnis**
- **Wasserbasiert – für innen**

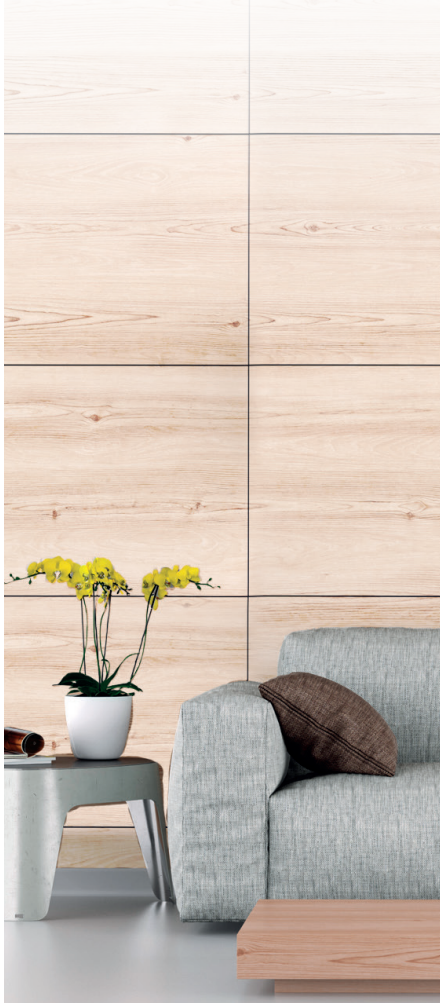

Verbrauch:	■ Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 50–100 ml/m² pro Arbeitsgang ■ Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln
Lagerung:	■ ***BAUFIX*** natural Wohnraumlasur ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mindestens 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
Entsorgung:	■ Produkt nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen ■ Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben ■ Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
Deklaration gemäß VdL-RL 01:	■ BIT (Benzisothiazolinon), MIT (Methylisothiazolinon), CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon) (3:1) ■ Copolymerdispersion, Naturharz, Wachs, Leinöl, Testbenzin, Eisenoxide, Titandioxid, org. Pigmente frei von Schwermetallen, Verdicker, Wasser

RESSOURCENSCHONENDE HERSTELLUNG*

*Herstellung nach zertifiziertem **Massenbilanz-Verfahren.**
Erforderliche Rohstoffe zur Herstellung des Bindemittels werden zu 100 % durch nachwachsende Rohstoffe ersetzt.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.